MetrixSlide

Catálogo de trilhos para racks de servidores

Especificações atuais e documentação de carga. Use o catálogo para selecionar opções. A compatibilidade final depende do equipamento, dos pontos de fixação no rack e das condições de uso.

As capacidades informadas são diferenciadas dos ensaios realizados. «—» indica um dado que precisa ser confirmado. As amostras, o ferramental, as quantidades e os prazos são acordados para cada projeto.

Modelo	Largura do chassi	Altura do chassi	Capacidade de carga	Documentação de carga	Mecanismo deslizante	Fixação no rack
MS-FIX-1U Suportes de Fixação em L para Apoio Fixo em Rack	430–448 mm (quatro faixas de largura)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg por par	Carga nominal base; opções da família de 80–180 kg por par	Apoio fixo em L, sem mecanismo deslizante	Fixação por parafusos
MS-PSR-TL-120 · Série MS-PSR: trilhos para bandejas de alimentação de 19 polegadas EIA e 21 polegadas OCP ORV3	Dimensões da bandeja de alimentação e geometria de apoio inferior definidas por projeto	—	Até 120 kg por par: configuração de 19 polegadas	Somente para a configuração especificada; comprimento, geometria de apoio e distribuição de carga exigem análise.	Suporte fixo em L; comprimento de instalação ajustável	Sem ferramentas
Trilhos fixos MS-STR-R640 para Dell PowerEdge R640	É necessário confirmar a configuração exata do R640 e seus pontos de montagem laterais	Análise de projeto 1U	Validação de engenharia pendente	Nenhuma carga nominal é divulgada antes da análise e validação da configuração.	Suporte lateral fixo; sem extensão de manutenção sob carga	—
MS-FIX-80 Suportes de Fixação para Apoio Fixo em Rack	430–448 mm (quatro faixas de largura)	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg por par	Carga nominal base; configurações da família de 80–180 kg por par	Apoio inferior fixo, sem deslizamento	Fixação por parafusos
MS-FMR-SW-100 Trilho sem Ferramentas para Switch de Rede	430–443 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Carga nominal; nenhum relatório de ensaio emitido	Por atrito, de três seções	Sem ferramentas
MS-FMR-1U2U-115 Trilhos deslizantes por atrito para servidores, sem ferramentas	Até aprox. 439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	115 kg por par	Especificada; nenhum relatório de ensaio emitido	Por atrito	Sem ferramentas
MS-BBR-1U2U-80 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, com fixação por parafusos	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80 kg por par	Configurações de duas seções e de três seções; nenhum relatório de ensaio emitido	Rolamento de esferas; de duas seções ou de três seções	Fixação por parafusos
MS-FIX-40 Trilhos de apoio fixos e ajustáveis para switches de rede	440–443 mm	1U, 2U, 3U	40 kg por par	Carga nominal; nenhum relatório de ensaio emitido	Apoio fixo, comprimento de instalação ajustável	Fixação por parafusos
MS-FMR-60 Kit de trilhos deslizantes por atrito de duas seções para servidor	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	60 kg por par	Especificada; nenhum relatório de ensaio emitido	Deslizamento por atrito de duas seções	Fixação por parafusos
MS-TLS-120 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	120 kg por par	Especificada; nenhum relatório de ensaio emitido	Rolamento de esferas	Sem ferramentas
MS-FMR-2U-100 Trilhos deslizantes por atrito para servidores 2U, sem ferramentas	436–439 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Ensaio de carga estática de 24 horas em extensão total, com o gabinete incluído	Por atrito	Sem ferramentas

Modelo	Largura do chassi	Altura do chassi	Capacidade de carga	Documentação de carga	Mecanismo deslizante	Fixação no rack
MS-BBR-180 Trilho para Cargas Pesadas para Servidores com Refrigeração Líquida	436–438 mm	5U+	Até 180 kg por par	Nominal; sem relatório de ensaio formal	De três seções, com rolamento de esferas de duas carreiras	Fixação por parafusos
MS-BBR-1U4U-80 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, de duas seções	435–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	80–180 kg por par (conforme a configuração)	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Duas seções, com rolamento de esferas	Fixação por parafusos
MS-FMR-HP-1U2U-80 Trilhos deslizantes por atrito para HP Gen8 / Gen9 / Gen10	436–438 mm	1U, 2U	80–180 kg por par (conforme a configuração)	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Deslizamento por atrito	Fixação por parafusos
MS-TLS-100 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas	430–434 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Rolamento de esferas	Sem ferramentas
MS-BBR-1U4U-W435 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores	430–435 mm	1U, 2U, 3U, 4U	—	—	Rolamento de esferas	Fixação por parafusos
MS-TLS-1U4U-100 Trilhos deslizantes ultrafinos com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas	436–440 mm	1U, 2U, 3U, 4U	100 kg por par	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Ultrafino com rolamento de esferas	Sem ferramentas
MS-TLS-1U2U-100 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas	430–435 mm	1U, 2U	100 kg por par	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Rolamento de esferas	Sem ferramentas
MS-FIX-TL-120 Trilhos de apoio fixos, sem ferramentas	—	—	120 kg por par	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Suporte fixo em L; somente ajuste do comprimento de instalação	Sem ferramentas
Trilhos deslizantes ultrafinos com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas	436–440 mm	—	Até 80 kg por par	Capacidade especificada; a configuração aplicável e as condições de operação precisam ser analisadas. Não há relatório de ensaio verificado publicado para este modelo.	Três seções com rolamento de esferas	Sem ferramentas

Para começar, envie as dimensões não confidenciais do chassi, o peso com carga, o método de fixação e os requisitos de manutenção. Os desenhos detalhados são fornecidos de forma privada após o acordo sobre o escopo da análise e as condições de confidencialidade.

Imagens dos produtos



MS-FIX-1U Suportes de Fixação em L para Apoio Fixo em Rack



MS-PSR-TL-120 · Série MS-PSR: trilhos para bandejas de alimentação de 19 polegadas EIA e 21 polegadas OCP ORV3



Trilhos fixos MS-STR-R640 para Dell PowerEdge R640



MS-FIX-80 Suportes de Fixação para Apoio Fixo em Rack



MS-FMR-SW-100 Trilho sem Ferramentas para Switch de Rede



MS-FMR-1U2U-115 Trilhos deslizantes por atrito para servidores, sem ferramentas



MS-BBR-1U2U-80 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, com fixação por parafusos

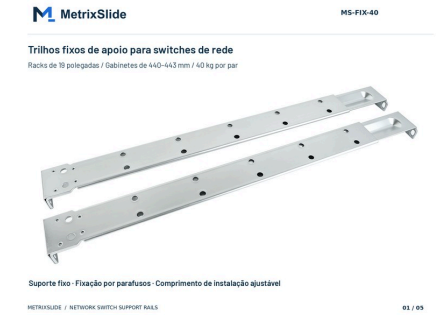

MS-FIX-40 Trilhos de apoio fixos e ajustáveis para switches de rede

Imagens dos produtos



MS-FMR-60 Kit de trilhos deslizantes por atrito de duas seções para servidor



MS-TLS-120 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas



MS-FMR-2U-100 Trilhos deslizantes por atrito para servidores 2U, sem ferramentas



MS-BBR-180 Trilho para Cargas Pesadas para Servidores com Refrigeração Líquida



MS-BBR-1U4U-80 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, de duas seções



MS-FMR-HP-1U2U-80 Trilhos deslizantes por atrito para HP Gen8 / Gen9 / Gen10



MS-TLS-100 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas



MS-BBR-1U4U-W435 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores

Imagens dos produtos



[MS-TLS-1U4U-100 Trilhos deslizantes ultrafinos com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas]



[MS-TLS-1U2U-100 Trilhos deslizantes com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas]



[MS-FIX-TL-120 Trilhos de apoio fixos, sem ferramentas]



[Trilhos deslizantes ultrafinos com rolamento de esferas para servidores, sem ferramentas]